

O1
O2

Pracovní místo

OD 210

dlouhodobé

dvoupruh

krajnice


možné zúžení pravého pruhu

Třípruh a směrově nerozdělený čtyřpruh obdobně

- 1) Případně snížení rychlosti dle šířky pruhu x (viz schéma 034), délky pracovního místa, intenzity provozu a dalších místních podmínek.

U podélné uzavěry delší než 500 m se opakuje každých max. 500 m.

Pokud pracoviště při přerušení prací (mimo pracovní dobu) nepředstavuje vysoké nebezpečí, značky B20a se zruší nebo se rychlost zvýší

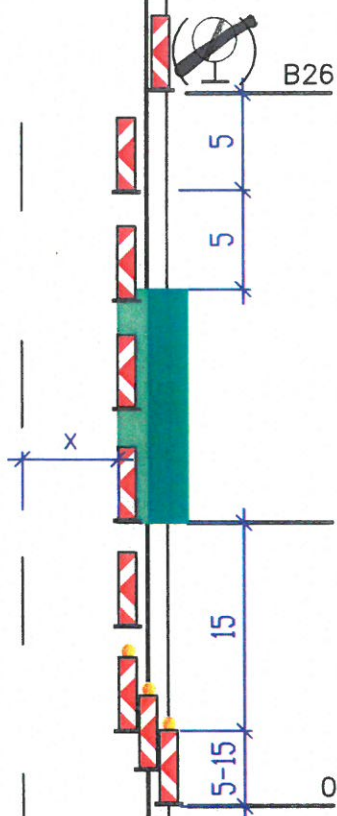

Pracovní místo

Směrovací desky Z4
odstup max. 9 m

3x až 5x Z4 (dle šířky krajnice)
+ výstr. světlo L8H

50
1) B20a

50-100 A15
ŽZ fluo. a třída RA3 – doporučeno



Kóty jsou v metrech

24. listopadu 2023

